DATABLAD

Rockfon Blanka® Activity

Sounds Beautiful

Rockfon Blanka® Activity

- Rockfon Blanka Activity är en 40 mm tjock akustisk undertaksskiva som har designats för rum med hög aktivitets och bullernivå där det är höga krav på taluppfattbarhet, som t.ex. klassrum, kontorslandskap eller andra rum med öppen planlösning
- Den släta, ej riktningsberoende ytan minskar montagetiden och tjockleken på 40 mm garanterar en hög ljudabsorption
- Ytans förbättrade hållbarhet gör Rockfon Blanka extra tålig mot nedsmutsning och dagligt slitage och förlänger produkternas livslängd

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Framsida: Helmatt, slät och extravit målad fleece
- Baksida: Baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Detaljhandel
- Sport & Fritid
- Hälsovård

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Produktions-(stadie) påverkan (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livscykelspåverkan (kg CO_2 eq/m²)*
A24	600 x 600 x 40	6,4	50 / 200	Rockfon® System T24 A	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		50 / 200	Rockfon® System T24 A				
B	600 x 600 x 40	6,4	40 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		40 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive				
C	600 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 300 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct				
	1200 x 600 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct				
	2400 x 600 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct				
D 	600 x 600 x 40	6,4	90 / 90	Rockfon® System XL T24 D	38%	Silver	5.51	7.5
E24	600 x 600 x 40	6,4	60 / 200	Rockfon® System T24 E	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1500 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1800 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2100 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2400 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
G 	600 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct	38%	Silver	5.51	7.5
	1200 x 300 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct				
	1200 x 600 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct				

D = Minsta montagehöjd
Vid montage av undertaksskiva Rockfon Blanka Activity i Rockfon System XL T24 D behövs en extra pendel på alla 1800 mm tvärprofiler.
Den extra pendeln skall placeras ca: 550 mm från en bärprofil.
Andra modulstorlekar kan beställas efter förfrågan. Vänligen kontakta Rockfon.

** För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på* **rockfon.link/se-epd**. *På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.*

Egenskaper

Ljudabsorption
α_w: 1,00 (Klass A)

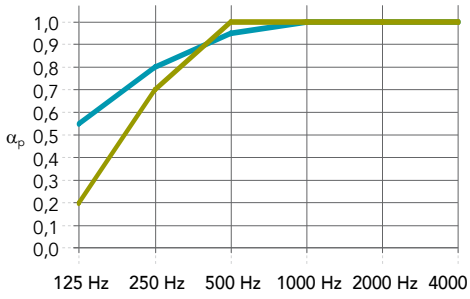

Kant: Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
40 / 200	0,55	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
40 / 40	0,20	0,70	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Ljusreflektion och ljusdiffusion
87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion

Visuellt utseende
Extravit yta
L-värde. 94,5
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Ytans hållbarhet
Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande

Våtskrubbsmotstånd: Klass 4

Våtskrubbsmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2006 och graderas enligt EN 12720:2009+A1:2013 skalan från 1 till 5, där 5 är bäst.

Termisk isolering
Värmeledningsförmåga λ_D = 40 mW/mK

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter granskas löpande mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH eller erkända som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Sounds Beautiful

05.2026 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.