Rockfon

DATABLAD

Rockfon Blanka® Bas

Sounds Beautiful

Rockfon Blanka® Bas

- Idealisk i områden som behöver ljudreflektion för ökad taluppfattbarhet som t. ex. klassrum och konferensrum
- Helmatt, slät och extravit yta som ger en visuell kontinuitet med övriga Rockfon Blanka produktsortimentet
- En hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och ger en ljus och bekväm inomhusmiljö
- Produktens livslängd ökar tack vare ytans förbättrade hållbarhet som gör Rockfon Blanka mer motståndskraftig mot smuts och slitage
- Undertaksskiva med A-kant två modulstorlekar

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Framsida: Helmatt, slät och extravit målad fleece på ett aluminiummembran.
- Baksida: Baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Sport & Fritid

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	Full Scope - V 4.0	A1-A3 Produktions-(stadie) påverkan (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livscykelspåverkan (kg CO_2 eq/m²)*
A15	600 x 600 x 20	3,4	50 / 100	Rockfon® System T15 A	38%	Silver	3.4	4.37
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T15 A				
A24	600 x 600 x 20	3,4	50 / 100	Rockfon® System T24 A	38%	Silver	3.4	4.37
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A				
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A				

D = Minsta montagehöjd

** För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på* **rockfon.link/se-epd**. *På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.*

Egenskaper

Ljudabsorption
α_w: 0,25 (Klass E)

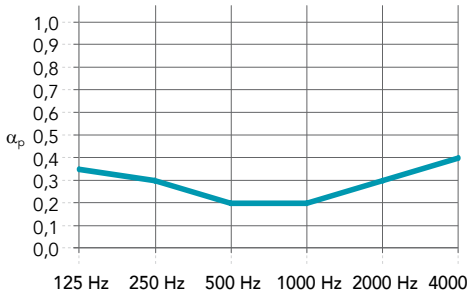

Kant: Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
20 / 200	0,35	0,30	0,20	0,20	0,30	0,40	0,25	E	0,25

Reaktion vid brandpåverkan
A2-s1,d0

Ljusreflektion och ljusdiffusion
87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion

Visuellt utseende
Extravit yta
L-värde. 94,5
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Ytans hållbarhet
Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande

Våtskrubbsmotstånd: Klass 4

Våtskrubbsmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2006 och graderas enligt EN 12720:2009+A1:2013 skalan från 1 till 5, där 5 är bäst.

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter granskas löpande mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH eller erkända som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Sounds Beautiful

05.2026 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.