Rockfon

DATABLAD

Rockfon Blanka®

Sounds Beautiful

Rockfon Blanka®

- Rockfon Blanka har en helmatt, slät, extravit yta som med hög ljusreflektion och ljusdiffusion bidrar till energibesparingar och ger en ljus och bekväm inomhusmiljö
- Rockfon Blankas släta, ej riktningsberoende yta minskar montagetiden och den antistatiska ytan står emot damm och smuts på byggplatsen
- Ytans förbättrade hållbarhet gör Rockfon Blanka extra tålig mot nedsmutsning och dagligt slitage och förlänger produkternas livslängd

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Framsida: Helmatt, slät och extravit målad fleece
- Baksida: Baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Detaljhandel
- Sport & Fritid
- Hälsovård

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Produktions-(stadie) påverkan (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livscykelspåverkan (kg CO_2 eq/m²)*
A15	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T15 A	40%	Silver	2.24	2.82
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T15 A				
A24	600 x 600 x 20	2,3	50 / 100	Rockfon® System T24 A	40%	Silver	2.24	2.82
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
	1200 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System XL T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
	1800 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
	2400 x 600 x 20		50 / 100	Rockfon® System T24 A				
			50 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
	1200 x 1200 x 25	2,7	50 / 150	Rockfon® System T24 A			2.86	3.6
As 	600 x 600 x 20	2,8	23 / Ej demonterbar	Rockfon® System A Adhesive	40%	Silver	2.24	2.82
	1200 x 600 x 20		23 / Ej demonterbar	Rockfon® System A Adhesive				
	600 x 600 x 40	4,1	43 / Ej demonterbar	Rockfon® System A Adhesive			3.96	5.11
	1200 x 600 x 40		43 / Ej demonterbar	Rockfon® System A Adhesive				
B	600 x 600 x 20	3,4	20 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		20 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive				
C	600 x 600 x 20	3,4	24 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		24 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct				
D 	600 x 600 x 20	3,4	70 / 70	Rockfon® System XL T24 D	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		69 / 69	Rockfon® System T24 Stepped Z D				
	1800 x 600 x 20		69 / 69	Rockfon® System T24 Stepped Z D				
	900 x 900 x 25	4,1	75 / 75	Rockfon® System T24 Stepped Z D			3.1	4.41
D/AEX 	1200 x 600 x 20	3,4	250 / 250	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX	40%	Silver	2.34	3.38
	1500 x 600 x 20		250 / 250	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX				
	1800 x 600 x 20		250 / 250	Rockfon® System Bandraster Dznl/AEX				

D = Minsta montagehöjd
Vid montage av M och X-kant i modulstorlek 900 x 900 mm skall ett speciellt splines användas som säkerställer ett snyggt och hållbart resultat.
Andra modulstorlekar kan beställas efter förfrågan. Vänligen kontakta Rockfon.

** För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på* **rockfon.link/se-epd**. *På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.*

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	cradle to cradle CERTIFIED PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Produktions-(stadie) påverkan (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livscykelspåverkan (kg CO_2 eq/m²)*
E15	600 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T15 E	40%	Silver	3.07	3.86
			53 / 100	Rockfon® System Ultraline E				
	1200 x 600 x 20		60 / 100	Rockfon® System T15 E				
			53 / 100	Rockfon® System Ultraline E				
E24	600 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T24 E	40%	Silver	3.07	3.86
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E				
			60 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
	1200 x 600 x 20		60 / 100	Rockfon® System T24 E				
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E				
			60 / 100	Rockfon® System Maxispan T24 A, E				
	1500 x 600 x 20	3,4	60 / 100	Rockfon® System T24 E				
	1800 x 600 x 20	2,8	60 / 100	Rockfon® System T24 E				
			60 / 100	Rockfon® System XL T24 E				
	2100 x 600 x 25	4,1	60 / 100	Rockfon® System T24 E			3.66	4.64
	2400 x 600 x 25		60 / 100	Rockfon® System T24 E				
	900 x 900 x 25	3,4	60 / 150	Rockfon® System T24 E				
	1200 x 1200 x 25		60 / 150	Rockfon® System T24 E				
G	600 x 600 x 20	3,4	24 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		24 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct				
M	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 M	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 M				
	1800 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 M				
	900 x 900 x 25	4,1	64 / 64	Rockfon® System T24 M			3.1	4.41
X	600 x 600 x 22	3,7	66 / 66	Rockfon® System T24 X	40%	Silver	2.83	4
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
	1200 x 600 x 22		66 / 66	Rockfon® System T24 X				
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
	1800 x 600 x 22		66 / 66	Rockfon® System T24 X				
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
	2100 x 600 x 25	4,1	66 / 66	Rockfon® System T24 X			3.1	4.41
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
	2400 x 600 x 25		66 / 66	Rockfon® System T24 X				
			66 / 66	Rockfon® System T24 X DLC				
Z	600 x 600 x 20	3,4	64 / 64	Rockfon® System T24 Z	40%	Silver	2.34	3.38
	1200 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 Z				
	1800 x 600 x 20		64 / 64	Rockfon® System T24 Z				
	900 x 900 x 25	4,1	64 / 64	Rockfon® System T24 M			3.1	4.41

D = Minsta montagehöjd
Vid montage av M och X-kant i modulstorlek 900 x 900 mm skall ett speciellt splines användas som säkerställer ett snyggt och hållbart resultat.
Andra modulstorlekar kan beställas efter förfrågan. Vänligen kontakta Rockfon.

** För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på* **rockfon.link/se-epd**. *På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.*

Egenskaper

Ljudabsorption
α_w: upp till 1,00 (Klass A)

Ljudisolering rum till rum
$D_{n,f,w}$ = 26 dB

De ljudisoleringsvärden (R_w, $D_{n,f,w}$) som redovisas i databladet gäller undertaksskivor med A-kant.
**) Värden baserade på teoretiska beräkningar.*

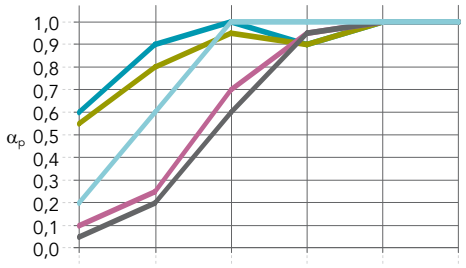

Kant: Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
A,E: 20-25 / 200	0,60	0,90	1,00	0,90	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Övriga kanter: 20-25 / 200	0,55	0,80	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Övriga kanter: 20 / 20	0,10	0,25	0,70	0,95	1,00	1,00	0,55	D	0,70
As (avstånd mellan skivorna) E-23	0,05	0,20	0,60	0,95	1,00	1,00	0,50	D	0,70
As (avstånd mellan skivorna) E-43	0,20	0,60	1,00	1,00	1,00	1,00	0,90	A	0,95

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Ljusreflektion och ljusdiffusion
87% ljusreflektion
>99% ljusdiffusion

Visuellt utseende
Extravit yta
L-värde. 94,5
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Ytans hållbarhet
Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande

Våtskrubbsmotstånd: Klass 4

Våtskrubbsmotstånd är testat enligt EN ISO 11998:2006 och graderas enligt EN 12720:2009+A1:2013 skalan från 1 till 5, där 5 är bäst.

Slagtålighet
Klass 3A
Slagtåligheten för Rockfon Blanka med kant Z eller M har testats i laboratorie och godkänts enligt EN13964 –Annex D i Klass 3A.

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:

THE INDOOR CLIMATE LABEL

M1 EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter granskas löpande mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH eller erkända som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Sounds Beautiful

05.2026 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.