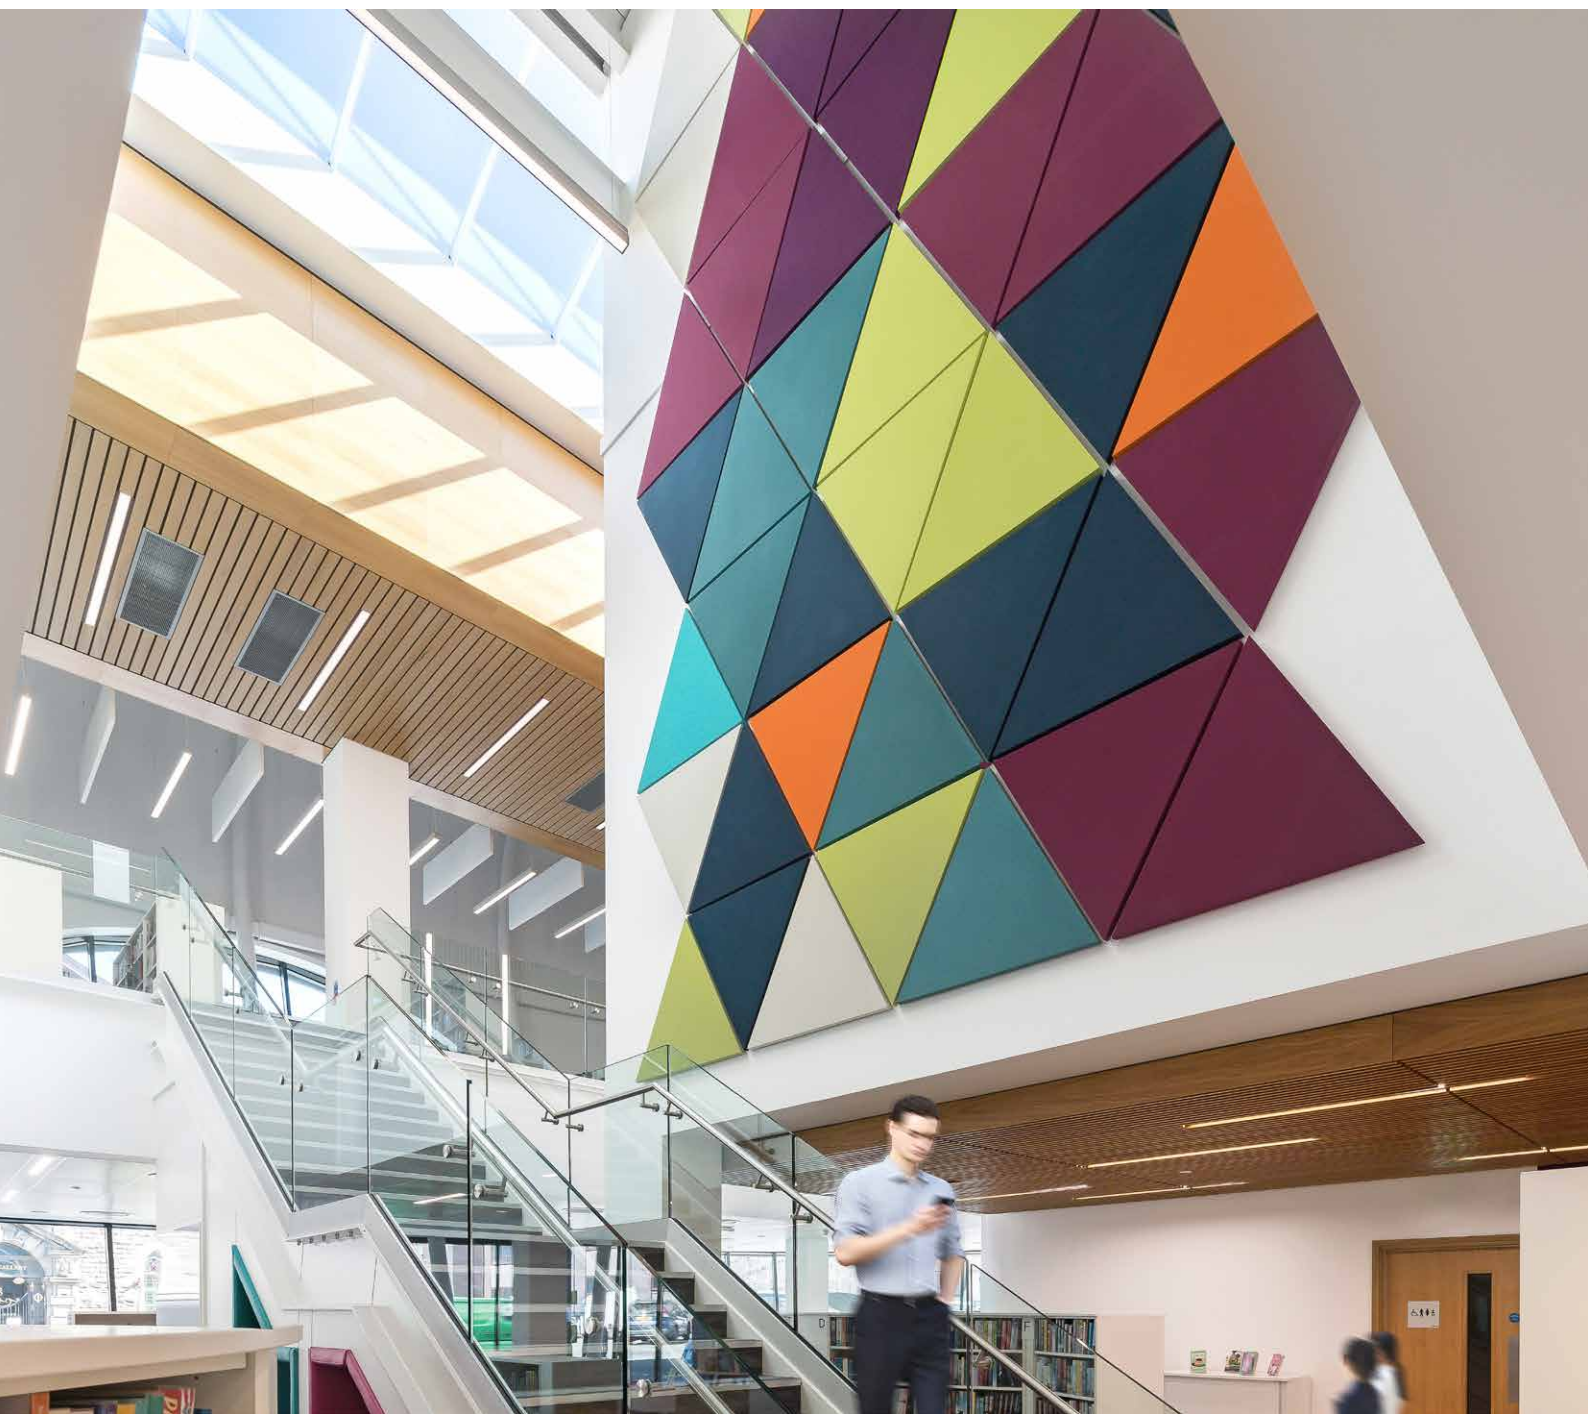


DATABLAD

Rockfon® Eclipse Customised



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse Customised










- Innovativ och estetisk ö utan ram med en slät, matt yta i ett obegränsat urval färger enligt NCS-Natural Colour System®
- Rockfon Eclipse Special finns i ett obegränsat urval former, vilket ger en unik designfrihet för din inredning. Snabbt och enkelt montage
- Rockfon Eclipse kan monteras som enskild enhet eller på ytor där ett traditionellt undertak inte kan monteras
- Baksidan har hög reflektion av både värme och ljus, vilket gör att produkten är utmärkt där det finns behov av termisk massa

Produktbeskrivning

- Stenull
- Ytskikt: slät matt fleece i specialkulörer
- Baksida: vit baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Detaljhandel
- Utbildning
- Kontor
- Sport & Fritid

Kant	Former	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	D / D för enkelt demontering (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	Cradle to Cradle Certified®	A1-A3 Produktions- (stadie) påverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 Full livscykel- spåverkan (kg CO ₂ eq/m ²)*
	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / - 190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™	39%		6,31	8,21
	Rektangel 	1160 x 580 x 40	5	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		1760 x 1160 x 40	13	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
		2360 x 1160 x 40	17	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Cirkel 	800 x 800 x 40	3	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
			7	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Triangel 	1160 x 1160 x 40	4	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
	Hexagon 		6	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™				
Oval 	1760 x 1160 x 40	10	190 / -	Rockfon® System Eclipse Island™					
Fri form 	- x - x 40	-		Rockfon® System Eclipse Island™					

D = Minsta montagehöjd

Friform i storlekar större än 2400 mm längd eller 1200 mm bredd produceras i två halvor.

Modulstorlek 2360 x 1160 x 40 har endast specialkulör på en sida.

Kontakta Rockfon för information om former, storlekar, tväsidigt målad Eclipse Special, leveranstider och minimimängder.

* För fullständig information om miljölivscykel, se vår produkt EPD tillgänglig på rockfon.link/se-epd. På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.



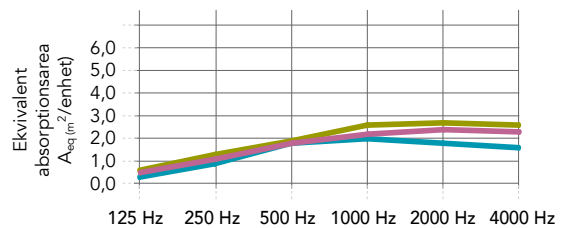
Egenskaper



Ljudabsorption

A_{eq} (m²/enhet)

* Distans mellan skivor större än eller lika med 2000 mm. Kontakta Rockfon Teknisk Support för mer information om akustiska data.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Kvadrat 1160 enskild skiva* (Direktfäste 15 mm)	0,3	0,9	1,8	2,0	1,8	1,6
Kvadrat 1160 enskild skiva* (Nedpendlad 500 mm)	0,6	1,3	1,9	2,6	2,7	2,6
Kvadrat 1160 rad om 6 skivor per 300 mm distans (nedpendlad 500 mm)	0,5	1,1	1,8	2,2	2,4	2,3



Reaktion vid brandpåverkan

A2-s1,d0



Ljusreflektion

Beroende av färgval



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet



Rengöring

- Dammsugning



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Återvinningsbarhet

Helt återvinningsbar stenull



Inomhusmiljö

Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).



Materialhälsa

Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.

Produktegenskaperna som anges i detta datablad täcker in större delen av NCS färgurval. För detaljerade upplysningar om specifika kulörer eller annan information ombeds du kontakta Rockfon kundservice.

Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Sounds Beautiful

09.2024 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®s egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

