Rockfon

DATABLAD

Rockfon Hub®

Sounds Beautiful

Rockfon Hub®

- Rockfon Hub ger en mångsidig flexibilitet i olika interiörer genom att skapa rum i rummet som erbjuder människor en plats att tänk, arbeta eller prata i fred.
- De mjuka öarna kan ramas in med filtkappa eller gardiner och stämningsbelysning för att skapa avskildhet eller mysiga områden där människor kan arbeta produktivt eller mötas utan störning.
- Rockfon Hub levereras som ett komplett system för att erbjuda enkelt och problemfritt montage.

Produktbeskrivning

Rockfon Hub finns i 4 storlekar:
3000 x 4800mm (liten) - vikt 82,4 kg
3600 x 4200mm (medium) - vikt 80,1 kg
4800 x 4800mm (stor) - vikt 118,4 kg
4800 x 7200mm (extra stor) - vikt 160,7 kg
Svart anodiserad ram i en organisk form.
Filtkappa i tre färger: ljusgrå, mörkgrå och vit.
Akustikskivor för dolt montage: Rockfon Blanka, Rockfon Sonar i vitt eller Rockfon Color-all i 8 standardfärger.

Användningsområden

- Kontor
- Sport & Fritid
- Utbildning
- Detaljhandel

Produktgrupp	Produktbild	Produkt	Längd x bredd x höjd (mm)	St. per krt	Kg per krt
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13.3
		Rockfon Color-all®		10	13.3
HUB FRS		Ramprofil, rak	1800 x 35 x 110	2	8.2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13.8
			3600 x 35 x 110	2	16.5
HUB FRC		Ramprofil, hörn	1066 x 35 x 110	4	9.8
HUB CAS		Rambärprofil	868 x 40 x 40	1	1.8
			1200 x 40 x 40	1	2.4
			2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7.2
HUB CON		Skarvbleck	-		
HUB SCREW M6		Låsskruv			
HUB CON		Profilkoppling			
		Vertikalt kopplingsbeslag			
		Horisontalt kopplingsbeslag			
HUB HHSS		M6 hammarskruv			
HUB WIRE		Vertikal vajersats			
		Stödvajersats			
HUB GLI		Gardinöglor			
HUB FELT		Filtkappa			
T24 MR CL&HK		Bärprofil T24 C/H38	3600 x 24 x 38	15	19.5
T24 CT CLICK		Tvärprofil T24 C38	600 x 24 x 38	45	8.2
HUB MOLD		Skärmall	-	1	0.5

Egenskaper

Ljudabsorption
α_w: 0,95 (Klasse A)

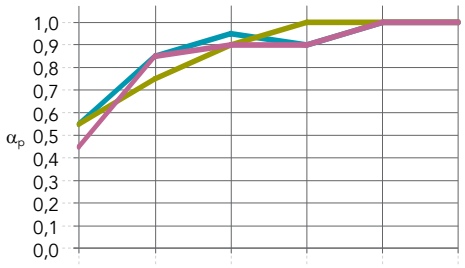

Kant: Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95

Reaktion vid brandpåverkan
A1
(skivor och montagekomponenter)

Rengöring
- Dammsugning

Belastningskapacitet
17 kg/m²

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter granskas löpande mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH eller erkända som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001.

Färger

Stone - 01
NCS S 2000-N

Charcoal - 09
NCS S 8500-N

Anthracite - 08
NCS S 7010-R90B

Concrete - 06
NCS S 6000-N

Vit
NCS S 0500-N

Storm - 48
NCS S 6020-R90B

Azure - 47
NCS S 3020-B

Sage - 31
NCS S 3010-G10Y

Eucalyptus - 32
NCS S 6020-B90G

NCS koden anger närmaste färg. Undertakens exakta färg kan avvika något från tryckta färger beroende på ytskikt och den underliggande stenullens färg.

Filtkappa

Vit


Ljusgrå


Mörkgrå

Sounds Beautiful

05.2026 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.