Rockfon

DATABLAD

Rockfon Sonar® Activity

Sounds Beautiful

Rockfon Sonar® Activity

- Rockfon Sonar Activity är en 40 mm tjock akustikskiva som har en snygg vit yta med lätt struktur som är behandlad för extra hållbarhet.
- Rockfon Sonar Activity har designats för rum med hög aktivitets och bullernivå där det är höga krav på taluppfattbarhet, som t.ex. klassrum, kontorslandskap eller andra rum med öppen planlösning.
- Ett brett utbud av modulstorlekar och kantalternativ för synilg, delvis dolt eller dolt montage.
- Rockfon Sonar Activity är lätt att rengör a. De kan dammsugas torkas med fuktig trasa och tål desinficering med vissa utspädda lösningar

Produktbeskrivning

- Stenull
- Ytskikt: vitmålad fleece med lätt strukturerad yta, behandlad för ökad hållbarhet
- Baksida: baksidesfleece
- Målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Sport & Fritid
- Hälsovård
- Detaljhandel

Kant	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m²)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem	Återvunnet innehåll	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Produktions-(stadie) påverkan (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Full livscykelspåverkan (kg CO_2 eq/m²)*
A24	600 x 600 x 40	3,3	50 / 200	Rockfon® System T24 A	38%	Silver	3.35	4.26
	1200 x 600 x 40		50 / 200	Rockfon® System T24 A				
B	600 x 600 x 40	6,4	40 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive	38%	Silver	4.5	6.58
	1200 x 600 x 40		40 / Ej demonterbar	Rockfon® System B Adhesive				
C	600 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct	38%	Silver	4.5	6.58
	1200 x 300 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct				
	1200 x 600 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct				
	2400 x 600 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System C direct				
D 	600 x 600 x 40	6,4	90 / 90	Rockfon® System XL T24 D	38%	Silver	4.5	6.58
E24	600 x 600 x 40	5,2	60 / 200	Rockfon® System T24 E	38%	Silver	4.34	5.93
	1200 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1500 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	1800 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2100 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
	2400 x 600 x 40		60 / 200	Rockfon® System T24 E				
G 	600 x 600 x 40	6,4	44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct	38%	Silver	4.5	6.58
	1200 x 300 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct				
	1200 x 600 x 40		44 / Ej demonterbar	Rockfon® System G direct				

D = Minsta montagehöjd
Vid montage av undertaksskiva Rockfon Sonar Activity i Rockfon System XL T24 D behövs en extra pendel på alla 1800 mm tvärprofiler. Den extra pendeln skall placeras ca: 580 mm från en bärprofil.

** För fullständig information om miljölivscykeln, se vår produkt EPD tillgänglig på* **rockfon.link/se-epd**. *På grund av skillnader i beräkningsmetoder och scenarioantaganden är miljökonsekvensvärden i allmänhet inte direkt jämförbara mellan tillverkare.*

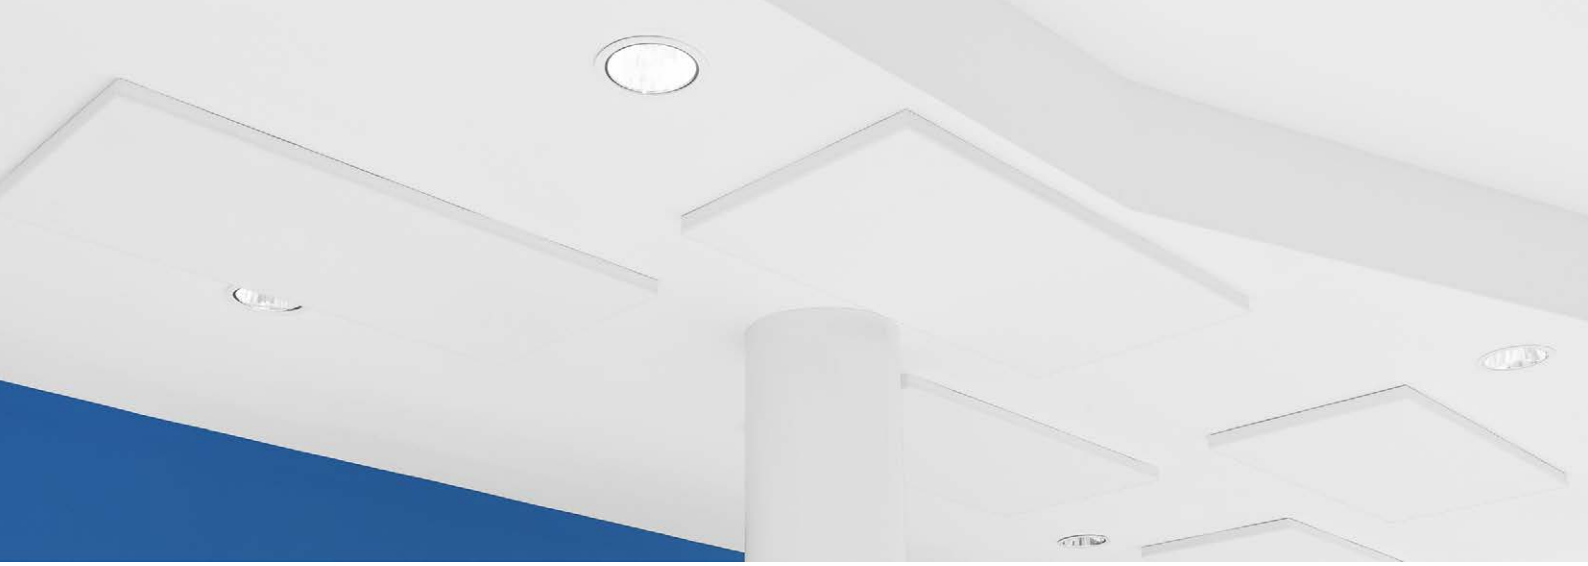

Egenskaper

Ljudabsorption
α_w: upp till 1,00 (Klass A)

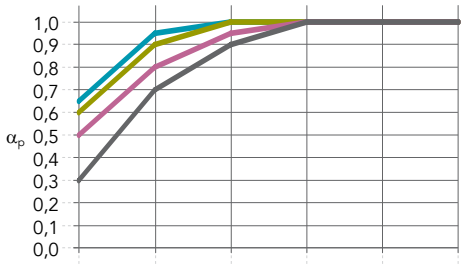

Kant: Tjocklek (mm) / Montagehöjd (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
A: 40 / 200	0,65	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
E: 40 / 200	0,60	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00
Övriga kanter: 40 / 200	0,50	0,80	0,95	1,00	1,00	1,00	1,00	A	0,95
Övriga kanter: 40 / 40	0,30	0,70	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,90

Reaktion vid brandpåverkan
A1

Ljusreflektion och ljusdiffusion
85% ljusreflektion

Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF
Ingen synbar nedböjning i hög luftfuktighet
C/0N

Rengöring
- Dammsugning
- Fuktig trasa
- Desinficering:
  Motstår utspädda lösningar av ammoniak, klor och hydrogenperoxid

Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

Renrum
ISO klass 5

Termisk isolering
Värmeledningsförmåga:
λ_D = 40 mW/mK
Termiskt motstånd:
R = 1,00 m²K/W

Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1). Rockfon undertaksprodukter har en mycket låg emission av VOC. Ett urval av Rockfons produkter har uppnått följande prestandanivåer och märkningar för emissioner inomhus:

THE INDOOR CLIMATE LABEL

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIALS M1

Materialhälsa
Alla material som används i Rockfon-produkter granskas löpande mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH eller erkända som Substances of Very High Concern (SVHC). Rockfons stenullsfibrer följer EU:s regler för säkra fibrer och har EUCEB-certifiering.

Rockfon produktionsanläggningar är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Sounds Beautiful

05.2026 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System® egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.