


DATABLAD

Rockfon® Bass Plus

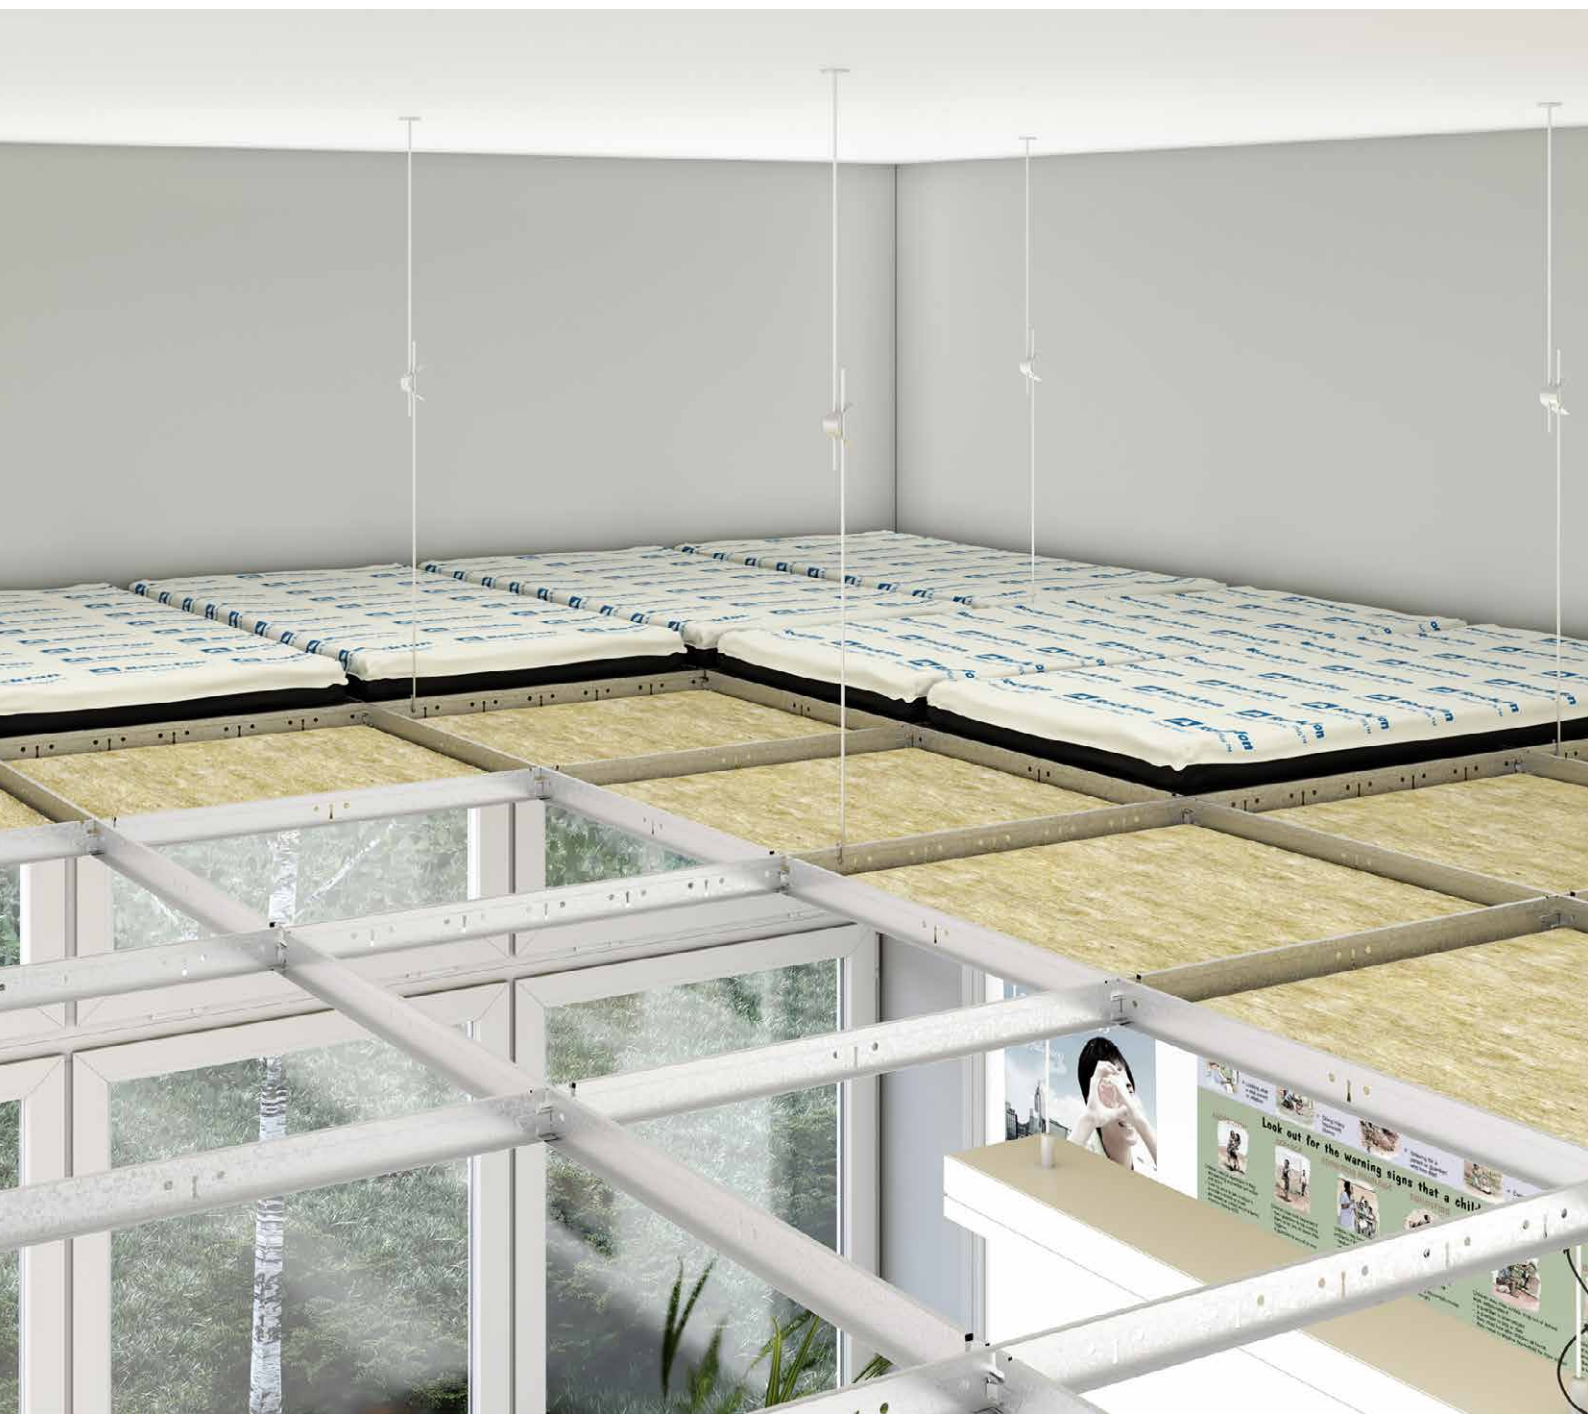

Sounds Beautiful

Rockfon® Bass Plus

- En akustiklösning som används i t.ex klassrum och andra områden som kräver kompletterande ljudabsorption i de låga frekvensområdena 125-250 Hz
- Den akustiska komforten och talförståelsen ökar när Rockfon Bass Plus placeras runt ytterkanterna av ett modulundertak
- Kan monteras i kombination med flera olika Rockfon undertaksskivor
- Lätt att montera utan behöva anpassas
- Högsta brandklass (Klass A1)


Produktbeskrivning

- Stenullskärna innesluten i en akustiskt öppen plastfilm

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Sport & Fritid
- Detaljhandel


Produkttyp	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/m ²)
Rockfon Bass Plus	1200 x 600 x 50	2,7
Rockfon Bass Plus - Blanka 20mm	1200 x 600 x 70	5,0

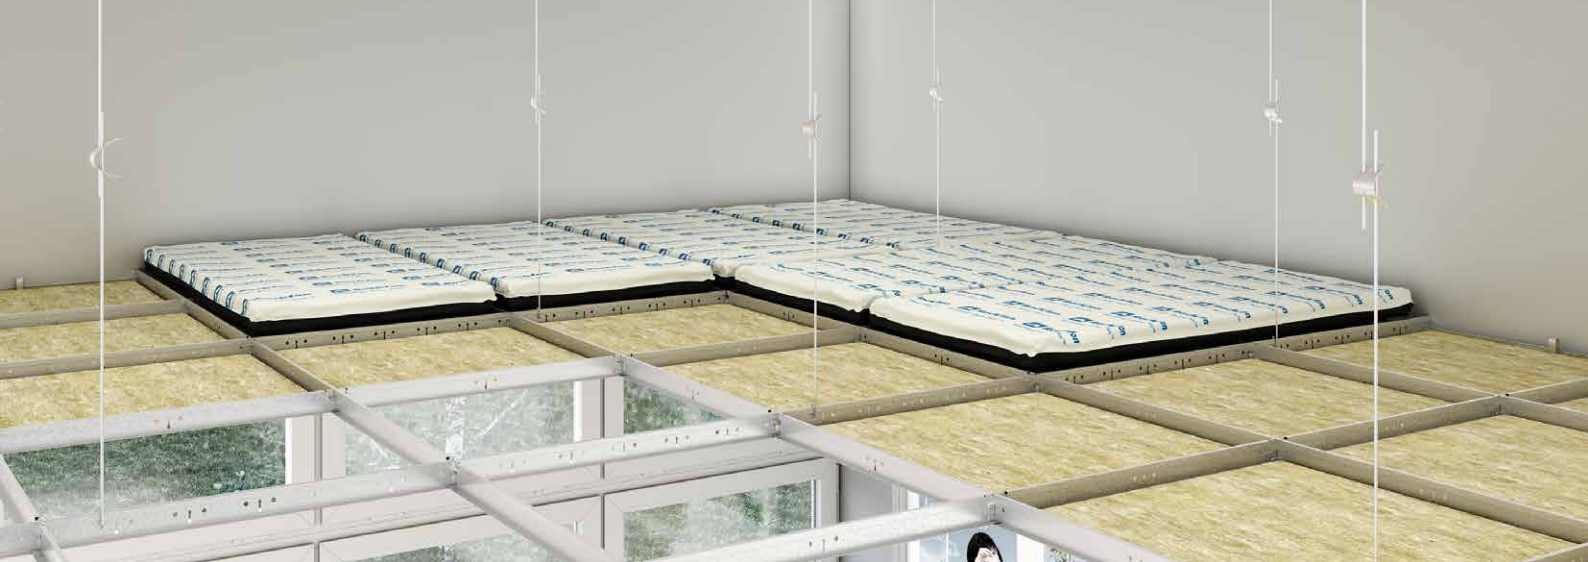

Egenskaper



Ljudabsorption
 α_w : 1,00 (Klass A)

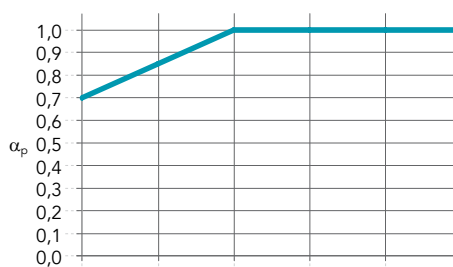

Tjocklek (mm) /
 Montagehöjd (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptionsklass	NRC
Blanka A 20mm + Bass Plus - 70 / 200	0,70	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Reaktion vid brandpåverkan
 A1



Hygien
 Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Termisk isolering
 Värmeledningsförmåga $\lambda_D = 40 \text{ mW/mK}$



Materialhälsa
 Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.

Sounds Beautiful

09.2024 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

