

Rockfon[®] Eclipse[™] väggabsorbent

Datablad



Rockfon® Eclipse™ väggabsorbent









- Estetisk, ramfri väggabsorbent som passar bra i kontor, receptioner m.m. där extra ljudabsorption och design är viktigt.
- En slät, matt och extravit yta som ger hög ljusreflektion och ljusdiffusion. Den har en antistatisk yta som ger en lång livslängd.
- Tillgänglig i flera olika geometriska former med en minimalistisk A-kant och går att beställa i samtliga färgkoder baserade på NCS.
- Snabbt och enkelt montage med Eclipse Z-profiler för väggmontage och Eclipse direktfäste för väggmontage som gör det möjligt att montera med två olika distanser till väggen, vilket kan ge spännande mönster och design.

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Synliga sidor: Slät, matt, extravit eller målad fleece
- Baksida: Vit baksidesfleece
- Hållbara målade kanter

Användningsområden

- Kontor
- Sport & Fritid
- Detaljhandel

Kant	Former	Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	D / D för enkelt demontage (mm)	Rekommenderat montagesystem
	Kvadrat 	1160 x 1160 x 40	9	55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™
	Rektangel 	1760 x 1160 x 40	13	55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™
		2360 x 1160 x 40	17	55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™
	Cirkel 	800 x 800 x 40	3	55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™
		Triangel 	1160 x 1160 x 40	7	55 / 105
	4			55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™
	6			55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™
	Hexagon 	1760 x 1160 x 40	10	55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™
Oval 	9		55 / 105	Rockfon® System Eclipse Wall™	
Fri form 					

D = Minsta montagehöjd

Rektangel 2350 x 1160 mm kan endast monteras vågrätt med långsidan upp och trekanten endast med spetsen nedåt.

Kontakta oss för hjälp med montage av Rockfon Eclipse i specialformat.

Friform i storlekar större än 2400 mm längd eller 1200 mm bredd produceras i två halvor.

Kontakta oss om du vill ha mer information om speciella former, färger, storlekar, leveranstid eller minimimängder.



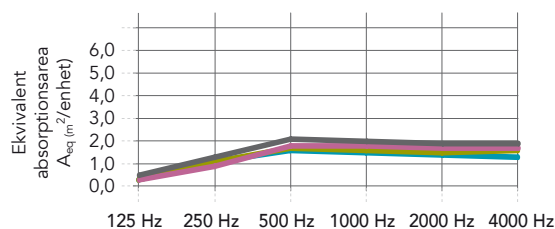
Egenskaper



Ljudabsorption

A_{eq} (m²/enhet)

Det finns mer akustisk data tillgänglig. Vänligen kontakta Rockfon Teknisk support.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cirkel, 1160 mm, Eclipse direktfäste 15 mm	0,3	1,1	1,6	1,5	1,4	1,3
Cirkel, 1160 mm, Eclipse Z-profil 65 mm	0,3	1,1	1,7	1,6	1,5	1,6
Kvadrat, 1160 x 1160 mm, Eclipse direktfäste 15 mm	0,3	0,9	1,8	1,8	1,7	1,7
Kvadrat, 1160 x 1160 mm, Eclipse Z-profil 65 mm	0,5	1,3	2,1	2,0	1,9	1,9



Reaktion vid brandpåverkan

A1

Rockfon Eclipse Rektangel 2360: A2-s1,d0



Ljusreflektion och ljusdiffusion

87% ljusreflektion (baksida: 79%)
>99% ljusdiffusion



Fuktmotstånd och formstabilitet

Upp till 90% RF
Rockfon Eclipse skall inte användas utomhus eller i simhallar. Vänligen kontakta Rockfon för mer information



Rengöring

- Dammsugning
- Fuktig trasa



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Ytans hållbarhet

Förbättrad hållbarhet och smutsavvisande

Våtskrubbsmotstånd: Klass 5

Våtskrubbsmotstånd är testat enligt EN ISO 1998:2007 och graderas enligt EN 12720:2009+A1:2013 skalan från 1 till 5, där 5 är bäst.



Miljö

Helt återvinningsbar stenull
Det återvunna innehållet i Rockfonprodukter är mellan 29% och 64% enligt ISO 14021.
Rockfon akustiska lösningar är Cradle to Cradle Certified® silver och bronze (beroende på produkttyp).



Koldioxidavtryck

6.12 kg eller CO₂-ekv.
(Cradle to gate se EPD)



Inomhusmiljö

Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission



Visuellt utseende

Extravit yta
L-värde. 94,5
Produktens vithet (L-värde) har testats enligt ISO 7724 och mäts på en skala från 1 (svart) till 100 (vit).

Helmatt yta, perfekt i kritiskt släpljus
Glanstal: 0,8 vid 85° vinkel
Produktens glanstal är testad enligt ISO 2813.



Sounds Beautiful

09.2022 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

