

DATABLAD

Rockfon Canva® frihängande skärm



Sounds Beautiful

Rockfon Canva® frihängande skärm

- Rockfon Canva frihängande skärm är en hållbar lösning för avskärmning och zonindelning i öppna planlösningar där man vill ha utmärkt akustik och estetik
- Avtagbar, tvättbar och utbytbar textilduk
- Välj bland 34 inspirerande Colors of Wellbeing, eller designa din egen grafiska layout för en personlig prägel
- Kan skräddarsys för rätt känsla, funktion eller varumärkesanpassning för alla användare
- Skärmarna levereras färdigmonterade för snabb och enkel installation
- Rockfon Canva frihängande skärm är en akustiklösning som hängs upp med vajrar från taket
- Rockfon Canva är ett designsamarbete med det danska designföretaget Akuart

Produktbeskrivning

- Ljudabsorbent: 40 mm stenullsskiva
- Ram: 61 mm tjock med pulverlackerad, matt aluminiumram
- Ytsikt: Polyesterbaserad textilduk med tryck

Användningsområden

- Utbildning
- Hälsovård
- Sport & Fritid
- Kontor
- Detaljhandel

Modulstorlek (bredd x höjd x tjocklek) (mm)	Vikt (Kg/stk)
600 x 1800 x 61	9
900 x 1800 x 61	12
1200 x 1800 x 61	15

Ramens tjocklek är alltid 61 mm. Möjlighet finns att skräddarsy väggskivornas storlek efter förfrågan.

Min. storlek (b x h): 600 x 600 mm

Max. storlek (b x h): 2400 x 2000 mm




Egenskaper



Ljudabsorption

A_{eq} (m²/enhet)

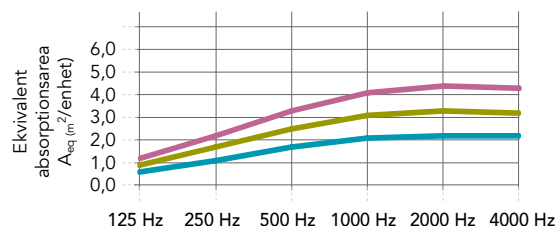

Skärmjuddämpning

Skärmjuddämpning mäter ljudreduktionen (ljudtrycksnivå) mellan källan och lyssnaren med en skärm emellan. Skärmens juddämpning (reduktion) uttrycks i decibel dB (A).


	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1,08 m ² (600 x 1800 mm)	0,55	1,10	1,65	2,05	2,20	2,15
1,62 m ² (900 x 1800 mm)	0,85	1,65	2,45	3,10	3,30	3,20
2,16 m ² (1200 x 1800 mm)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30

Total size of test object:

3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11

ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4

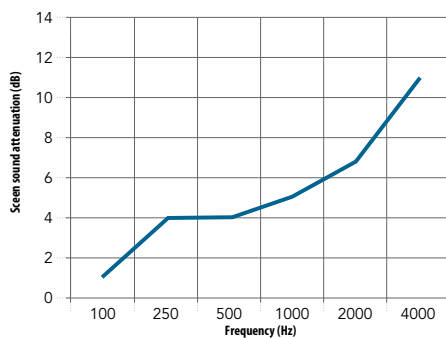


Total size of test object:

4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Seen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7

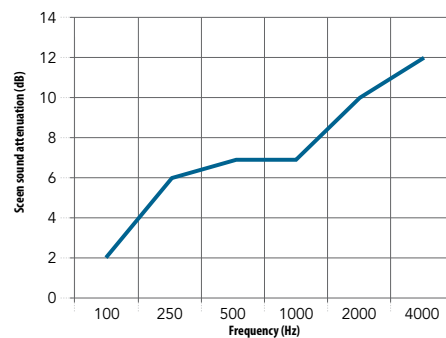

Reaktion vid brandpåverkan

B-s1,d0

Enligt EN 13501-1



Inomhusmiljö

Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).



Rengöring

- Ram: dammsugning, fuktig trasa & skumtvätt med lågt tryck
- Textilduk: dammsugning, fuktig trasa & maskintvätt upp till 70 grader



Materialhälsa

Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCB-certifiering.



Hygien

Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.




Återvinningsbarhet

Helt återvinningsbar stenull


Ramfärger



Textilduksfärger

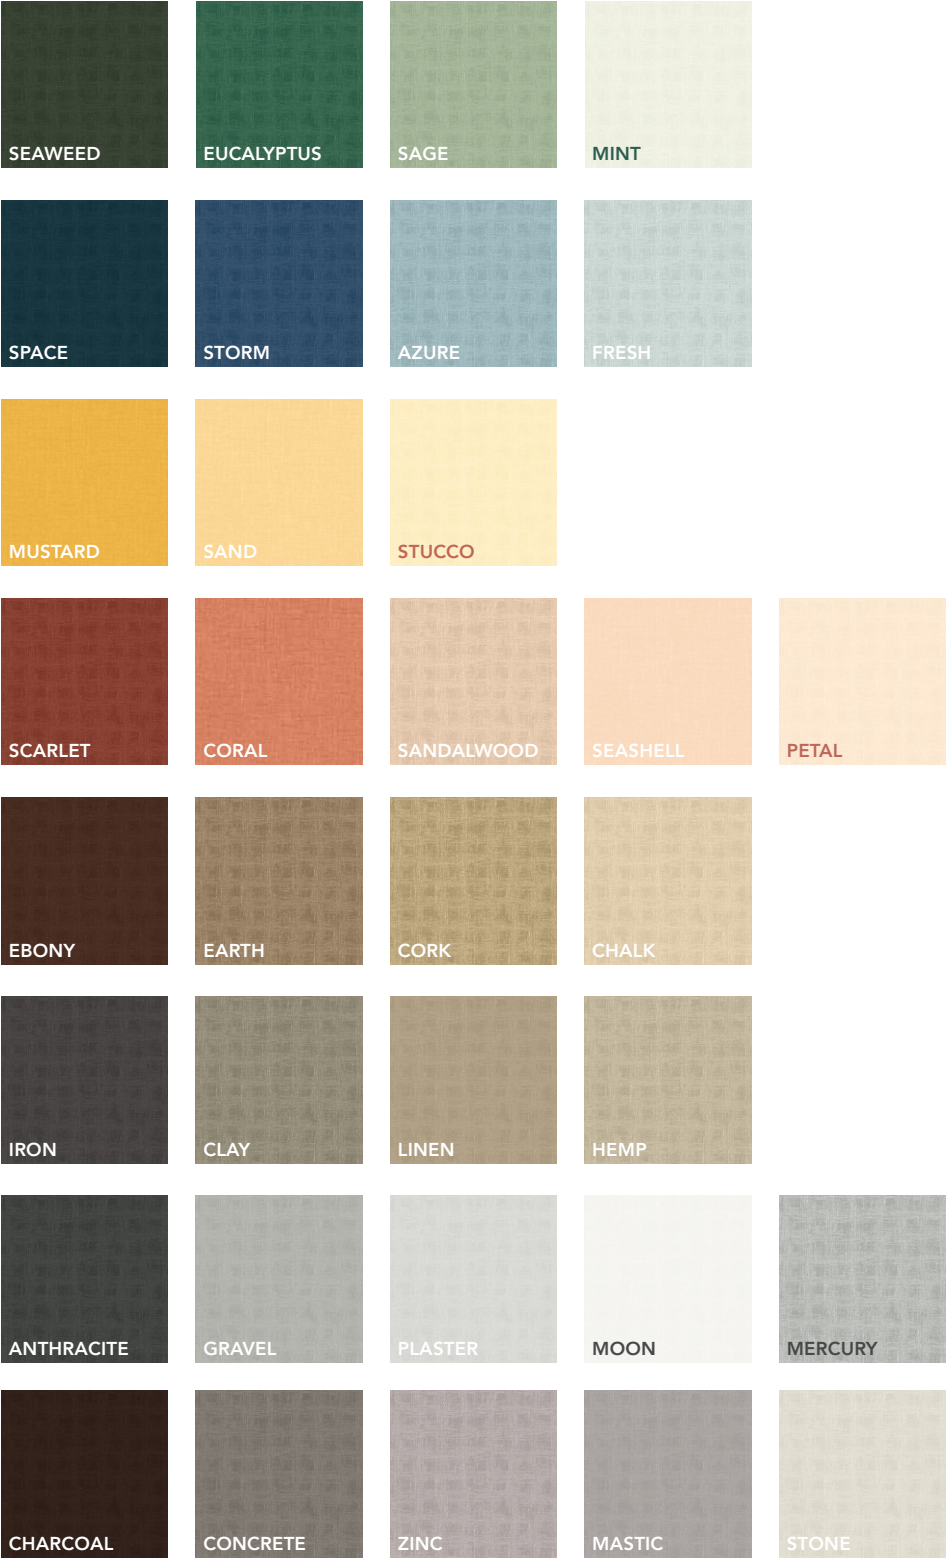

Individuell design



Det är möjligt att få ett helt skräddarsytt grafiskt tryck efter förfrågan. Kontakta Rockfon för att få din egen bild, konstverk, grafiska design, eller annan visuell design direkt på textilduken i högupplöst kvalitetstryck.



Samtliga standardfärger trycks direkt på textilduken med ett vävlikt mönster. Färgerna på Rockfon Canva matchar med Rockfon Colour-All produkterna med närmast jämförbara textildfärg. Textilduken i kulör Mercury har inte ett metalliskt utseende.

Väggabsorbent: Notera att textilduken på Rockfon Canva har en "visuell riktning". Detta betyder att färgerna kan upplevas olika beroende på om väggskivan monteras vertikalt eller horisontellt. Denna effekt är en normal egenskap för ett vävt tyg. Om du vet att du vill montera flera väggabsorbenter i en färg men med olika riktningar är det viktigt att informera oss om det. Vi kan säkerställa att din installation ser ut som förväntat. Vänligen notera också att svarta ramar i kombination med ljusa färger på textilduken kan skapa en skuggeffekt på duken närmast ramen.

Sounds Beautiful

09.2024 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®-egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

