


DATABLAD

Rockfon® Rocklux®

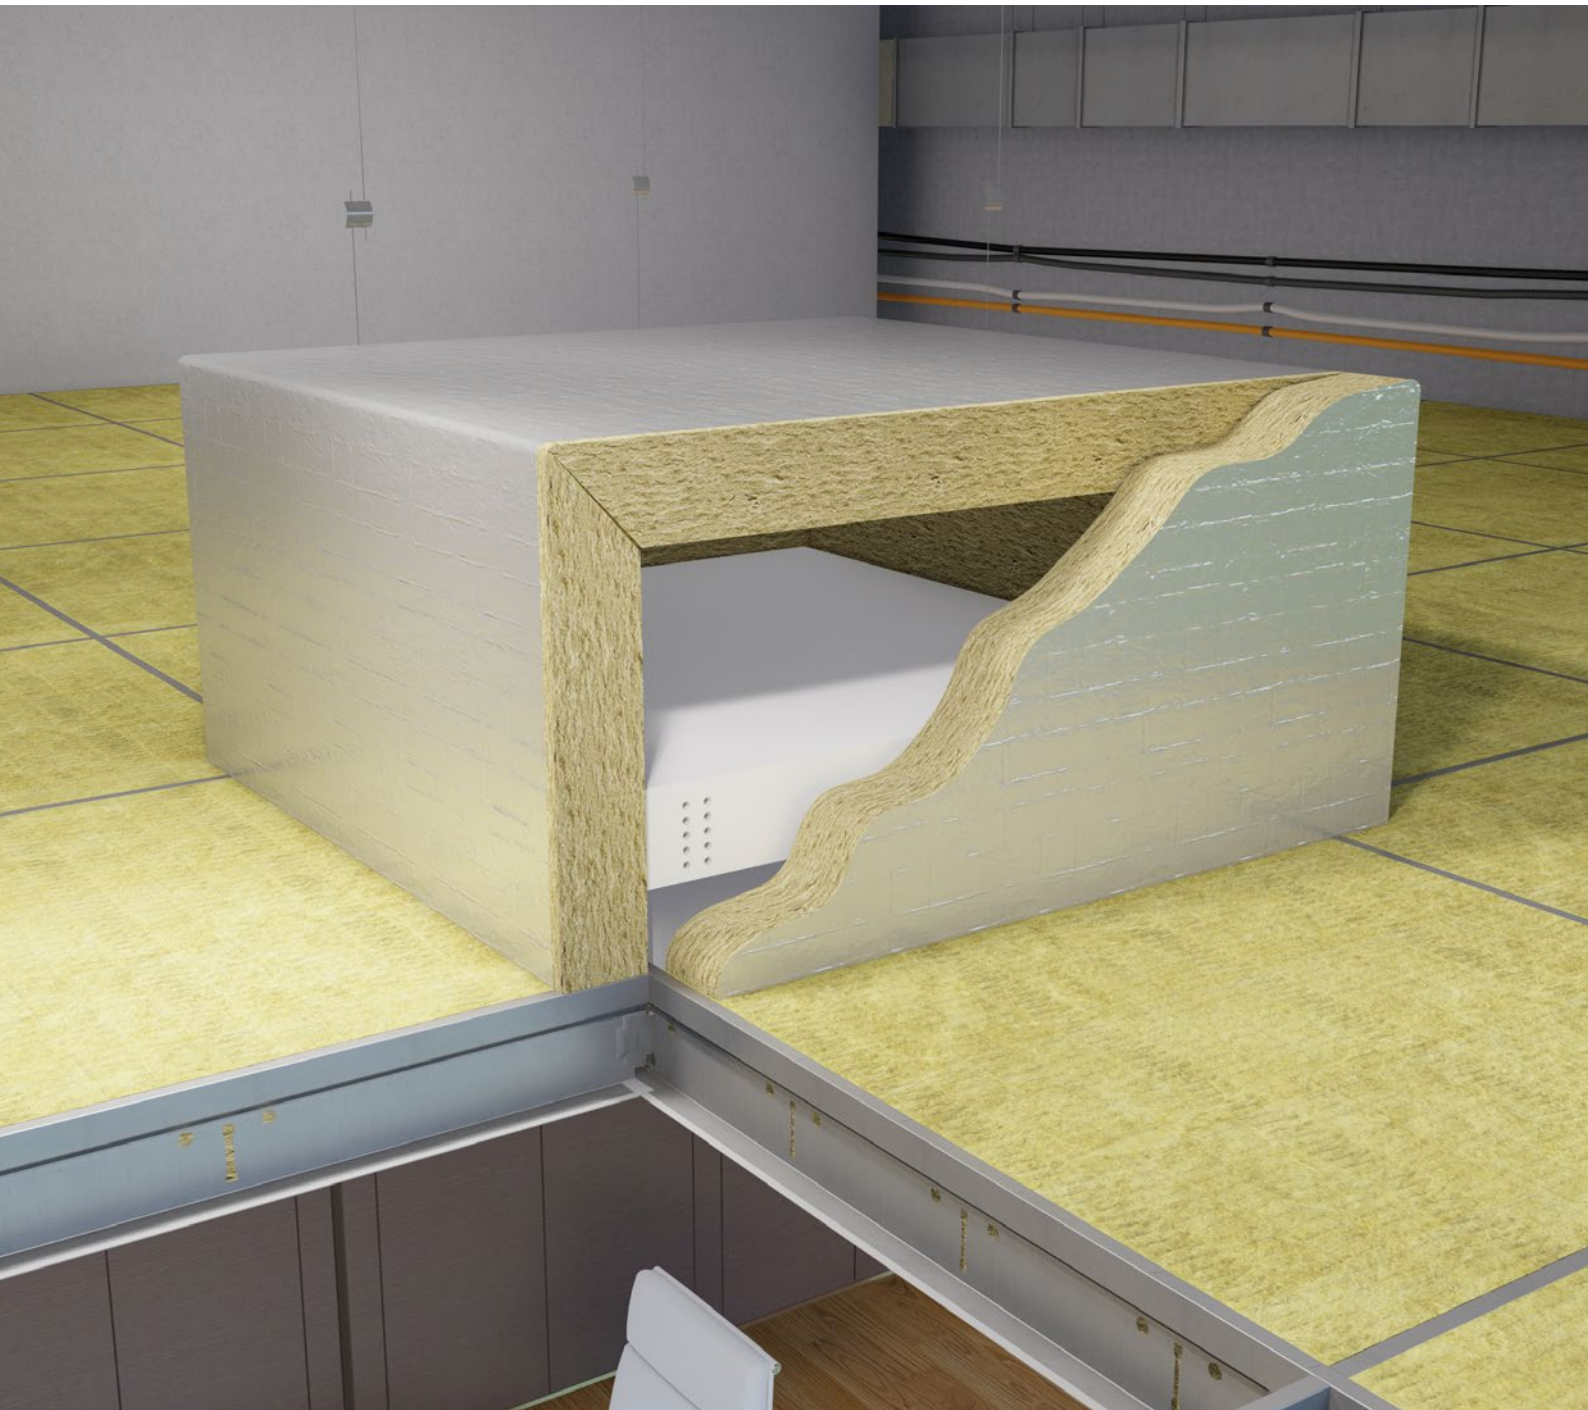

Sounds Beautiful

Rockfon® Rocklux®

- Ljudisoleringshuv som begränsar ljudtransmissioner via tekniska installationer
- Idealisk i kombination med Rockfon dB-produketer för att erhålla konfidentiella miljöer
- Passar för en lång rad tekniska installationer i flera modulstorlekar
- Lätt att montera

Produktbeskrivning

- Stenullsskiva
- Invändig beklädnad: Mineralfleece
- Utvändig beklädnad: Aluminiumfolie

Användningsområden

- Kontor
- Utbildning
- Hälsovård

Modulstorlek (mm)	Vikt (Kg/stk)	Rekommenderat montagesystem
1105 x 1105 x 30 *	4,2	Rockfon® System dB™
1780 x 745 x 30 **	4,5	Rockfon® System dB™


Rockfon Rocklux levereras omonterad. Invändiga / utvändiga mått efter montering är:

*725x725x130 / 785x785x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 600x600, 625x625, 675x675 mm.

**1400x365x130 / 1460x425x160 mm: passar till tekniska installationer i modulstorlekarna: 1200x300, 1350x312,5, 1350x300 mm.

Använd Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm, monterad med aluminiumtejp för tekniska installationer i modulstorlekarna: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.

De invändiga måtten har ett övermått på 50 mm (totalt) för infästning.

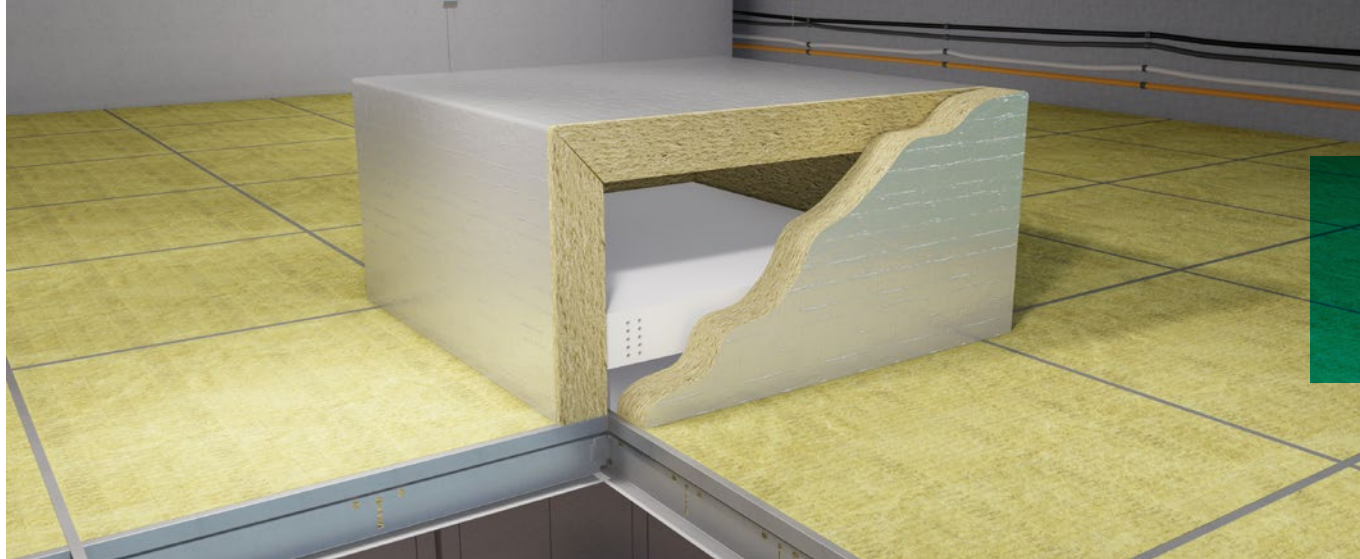

Egenskaper



Reaktion vid brandpåverkan
A1



Fuktmotstånd och formstabilitet
Upp till 100% RF



Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.



Miljö
Helt återvinningsbar stenull
Det återvunna innehållet i Rockfonprodukter är mellan 29% och 64% enligt ISO 14021.



Koldioxidavtryck
Cradle-to-Gate: 3.75 kg av CO₂ ekv. (baserad på av tredje part verifierad EPD)
Cradle-to-Grave: 5.02 kg av CO₂ ekv. (baserad på av tredje part verifierad EPD)



Inomhusmiljö
Ett urval av Rockfons produkter har tilldelats Finska M1 emissionsklassificering av byggnadsmaterial och Dansk indeklimamaerke för produkter med låg VOC emission



Sounds Beautiful

01.2023 | Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®s egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL-färgstandard. Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.

